


COMUNE DI MONZA

OGGETTO:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE - MONZA PORTA SUD

AREA SITA IN
VIA BORGAZZI - VIALE CAMPANIA



VIDIMAZIONI:

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

| | | | | | |
|------|----------|---------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 2 | 14.10.11 | Aggiornamento | MT | | |
| 1 | 29.04.10 | Aggiornamento | MT | | |
| 0 | 18.12.08 | Emissione | MT | | |
| REV. | DATA | CAUSALE | REDAZIONE | VERIFICA FORMA | VERIFICA CONTENUTO |



AB3
Architettura
Battistoni
Associati

Monza 20900 / Largo C. Esterle, 1 / Italia / tel. 039.324.398 - 269 / fax 039.321.293
tecnico@ab3architettura.it / www.ab3architettura.it / c.f. e P.IVA 05691550965


| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|----------------------|------|--------------------------------|--|------------------|-----------|
| COMMITTENTE | BORGAZZI 90 s.a.s. | | | | | ALLEGATO | | |
| COMMESSA | PIANO DI LOTTIZZAZIONE - MONZA PORTA SUD | | | | | P | | |
| TITOLO | DESCRIZIONE E COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO AUTORIMESSA INTERRATA A STANDARD | | | | | | | |
| FASE | VERSIONE | <input type="checkbox"/> INTERNO <input checked="" type="checkbox"/> ESTERNO | FORMATO A4 | DIM. | SCALA <input type="checkbox"/> | PAGINE <input checked="" type="checkbox"/> 4 | C.D. | 71 |
| DEFINITIVO | | | | | | | C.C. IIAF | |

N.B.: Questo elaborato è tutelato a norma di legge. Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione e la elaborazione senza consenso scritto.

AUTORIMESSA INTERRATA A STANDARD

DESCRIZIONE


- EDIFICIO INTERRATO adibito ad AUTORIMESSA realizzato in c.a. gettato in opera con l'ausilio di casseri.
- PAVIMENTO di tipo industriale in pastina di quarzo sferoidale.
- IMPERMEABILIZZAZIONE con guaine di tutte le parti di struttura contro terra.
- PORTE interne con classe di resistenza al fuoco R.E.I. 120.
- IMPIANTO ELETTRICO completo.
- IMPIANTO ANTINCENDIO costituito da sistema sprinkler supportato da estintori e bocche antincendio in numero adeguato.
- IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA.
- SEGNALETICA ORIZZONTALE a completamento della viabilità interna all'autorimessa.

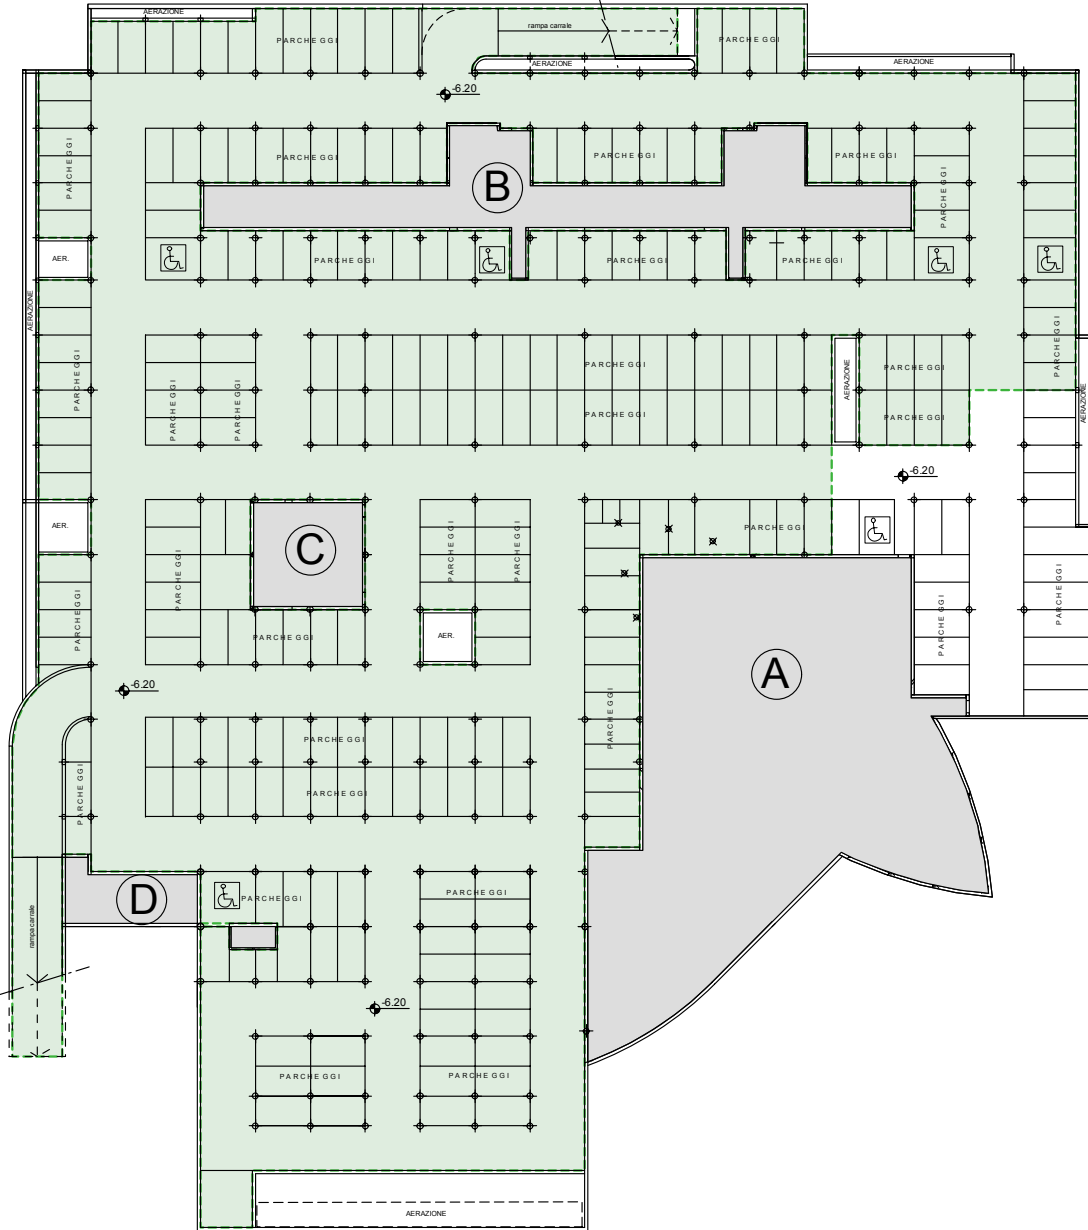

PIANTA PIANO SECONDO INTERRATO



LEGENDA



SUPERFICIE AUTORIMESSA A STANDARD

Autorimessa interrata a standard

| N° | OPERE | U.M. | QUANTITA' | IMPORTO UNITARIO | IMPORTO PARZIALE | IMPORTO TOTALE |
|-----------|--|------|------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | scavo generale | | | | | |
| | scavo compreso di carico, trasporto e oneri per diritti di discarica | mc | 19.800,00 | € 19,50 | € 386.100,00 | € 386.100,00 |
| 2 | opere in c.a. | | | | | |
| | opere in elevazione (muri, pilastri,...) | mc | 285,00 | € 150,00 | € 42.750,00 | |
| | fondazioni (quota parte 50%) | mc | 560,00 | € 180,00 | € 100.800,00 | |
| | solaio tipo predalles (quota parte 50%) | mq | 3.792,50 | € 61,00 | € 231.342,50 | |
| | ferro di armatura | kg | 140.000,00 | € 1,44 | € 201.600,00 | |
| | casseri | mq | 10.200,00 | € 32,50 | € 331.500,00 | |
| | | | | | tot. | € 907.992,50 |
| 3 | opere di impermeabilizzazione | | | | | |
| | imperme. monostrato controterra | mq | 1.135,00 | € 19,45 | € 22.075,75 | € 22.075,75 |
| 4 | massetti e sottofondi | | | | | |
| | sottofondo in ghiaia | mc | 2.276,00 | € 48,00 | € 109.248,00 | |
| | massetto in cls | mq | 7.585,00 | € 30,00 | € 227.550,00 | |
| | | | | | tot. | € 336.798,00 |
| 5 | pavimentazione in pastina di quarzo | mq | 7.585,00 | € 27,80 | € 210.863,00 | € 210.863,00 |
| 6 | pozzetti completi di chiusini carrabili | n | 38,00 | € 200,00 | € 7.600,00 | € 7.600,00 |
| 7 | rete di fognatura (quota parte 50%) | cad | 1,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| 8 | grigliati metallici | mq | 280,00 | € 163,50 | € 45.780,00 | € 45.780,00 |
| 9 | porte tagliafuoco REI 120 (120 x 210) | n | 16,00 | € 670,00 | € 10.720,00 | € 10.720,00 |
| 10 | impianto elettrico | mq | 7.585,00 | € 15,00 | € 113.775,00 | € 113.775,00 |
| 11 | impianto antincendio | | | | | |
| | impianto sprinkler | mq | 7.585,00 | € 11,00 | € 83.435,00 | |
| | estintori | n | 27,00 | € 65,00 | € 1.755,00 | |
| | bocche antincendio | n | 9,00 | € 370,00 | € 3.330,00 | |
| | | | | | tot. | € 88.520,00 |
| 12 | impianto di ventilazione meccanica | mq | 7.585,00 | € 9,00 | € 68.265,00 | € 68.265,00 |
| | | | | | tot. | € 2.223.489,25 |
| | | | | | varie | € 109.510,75 |
| | | | | | totale | € 2.333.000,00 |